






KMEW



KMEW
屋面瓦产品目录



ROOGA [雅]

みかけ木口厚さ25mm

耐侯



RJ41U



RJ42U



RJ43U



RJ45U



RJ46U



RJ47U

ROOGA [鉄平]

みかけ木口厚さ30.5mm

耐侯



RT41U



RT42U



RT44U



RT45U



RT47U



RT48U

●产品手册标记说明

ROOGA

使用knew原创材料“Hybrid PIF”，虽然厚重，但是实现了一般陶瓦的约1/2以下的轻量性的屋顶材料。

GRAND NEXT

原有的COLORBEST系列上，设计感更加强大的新系列。

COLOR BEST

作为轻而韧的屋面瓦，其发展历史与研发技术不断研发出更【best】的屋面瓦

K-METAL

耐腐蚀强的钢板的金属屋顶材料

涂层区别

耐侯

耐侯的GLASSA涂层上添加颗粒感

窑变玻璃釉

根据各种各样的无机彩石表现渐变的感觉，在实施了透明度高的glassa涂层的商品上表示。

GLASSA 涂层

表示：耐侯

彩石

为了独特的质感和色彩，采用与本体微妙不同的彩石的商品上显示。

GLASSA耐热

表示：耐侯且耐热

亚克力

在同色的无机装饰层、无机彩石上施有高耐侯涂层

隔热钢板

表示：隔热钢板商品



通过反射红外线来抑制屋顶的导热性，在具有隔热功能的商品上进行了标识。

标志说明



在表面采用了抗紫外线强的GLASSA涂层的商品上表示。这个商品是颜色10年保证对象商品。



采用了有机涂料的商品上表示。



防紫外线带来的褪色，同时污垢也很难附着的涂层。



是用高温高压的密巩固素材，创造出高密度且均匀的构造的制法。



融合了无机材料、高分子材料、纤维材料的特性，是KMEW独自开发的材料。

Uroko

鱗片



GUB75G



GUB21G



GUB23G



GUB93G

P654

Hishi



GHA52G




GHA15G




GHA23G



GHA47G



GHA26G




GHA93G

P655

Sand




SFA22G




SFA12G



SFA62G



SFA55G



SFA35G

P656

Simple




GOOD DESIGN AWARD 2019

BEST 100



SRA62W




SRA75W



SRA15W



SRA21W



SRA47W



SRA26W

P657

COLOR BEST 顶级玻璃釉系列



GLASSA Coating

AutoClave Dry


R型瓦




NR752NG 納期確認品



NR775NG 納期確認品



NR721NG 納期確認品



NR747NG 納期確認品



GL762G 納期確認品



GL755G 納期確認品



GL721G 納期確認品



GL741G 納期確認品



P658

COLOR BEST 窑变玻璃釉系列



GLASSA Coating

AutoClave Dry


S型瓦



SV621W 納期確認品



SV633W 納期確認品



SV623W 納期確認品

P661

COLOR BEST 隔热玻璃釉系列




GLASSA Coating


AutoClave Dry



C型瓦



CC825P*



CC835P*



CC833P*



CC823P*




CC862*



CC821*



CC877*




CC826*



CC893*


P662

SV型瓦



SV562AW

納期確認品



SV575PAW

納期確認品




SV521AW

納期確認品

P663


C型瓦



CC562*




CC575P*



CC521*



CC547*




CC545P*




CC535P*



CC527*




CC526*



CC552*




CC541*



CC577*



CC593*



CC591*



CC533*



CC523*



CC543*



CC536W



CC567W



CC595W



CC557W



CC573W



CC553W



CC563W

P664

C型瓦



CC152*



CC123*



CC191*



CC147*

P666


C型瓦




CC262*



CC275P* [AW地区] 納期確認品




CC235P* [AW地区] 納期確認品



CC225P*



CC221P*




CC241* [AW地区] 納期確認品



CC247* [AW地区] 納期確認品



CC277* [AW地区] 納期確認品



CC291*



CC223*



CC226*



CC293*

屋根双用工法



GRAND NEXT

UROKO	654
HISHI	655
SAND	656
SIMPLE	657

COLOR BEST

レイシャスグラッサ	658
グラッサ600	659
グラッサ600・シャッフル	660
セイバリーグランデグラッサ	661
コロニアル遮熱グラッサ	662
セイバリーグラッサ	663
コロニアルグラッサ	664
コロニアルグラッサ・シャッフル	666
コロニアルクアッド	667

シーリング施工上のご注意

- マスキングテープの品種・施工方法により、商品の塗膜剥離を引き起こす場合やマスキングテープの糊残りが生じる場合があります。特に濃色の商品は、目立ちやすくなりますのでご注意ください。

シーリング工事の際は以下の点にご留意ください。

- 1.マスキングテープを1日以上貼り置きしないでください。
- 2.付着力の強いマスキングテープを使用しないでください。

- マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。
- 外気温が高い炎天下での施工時や、放置時間が長い場合には、マスキングテープの糊残りが発生することがあります。
- 万一、マスキングテープが糊残りした場合は、ぬるま湯または水を含ませた布で、糊を膨潤させながら拭き取ってください。
- プライマーは本体ロット末尾のアルファベットと同じものを使用し、塗り残しや塗りムラ、塗り不足がないように入念に塗布してください。
(例：B84*** 140401A→プライマー Aを使用)
シーリング品種 ロット

商品お取扱いのご注意

- 商品を素手や汚れた保護手袋で取り扱われますと、汚れが製品表面に付着し、変色して見えることがありますので、ご注意ください。特に濃色の商品は目立ちやすくなります。
- シーリングが製品表面に付着した場合、粘性が残った状態では拭き取らないでください。
数ヵ月後に白く変色する可能性があります。
特に濃色の商品は目立ちやすくなります。

その他の注意事項

- 本体には専用の釘が付属されています。

性能一覧

項 目	試験方法	グランネクスト	カラーベスト
曲げ破壊荷重	JIS A 5423	合格	合格
耐衝撃性	JIS A 5423	合格	合格
吸水率	JIS A 5423	合格	合格
耐摩耗性	JIS A 5423	合格	合格
耐透水性	JIS A 5423	合格	合格
耐候性	JIS A 5423	合格	合格
吸水による反り	JIS A 5423	合格	合格
耐凍害性	JIS A 5423	合格	合格
不燃性	JIS A 5423	発熱性1級 合格※	発熱性1級 合格

※サンドは除く
JASS12（日本建築学会 建築工事標準仕様書 屋根工事）に規定される、住宅屋根用化粧スレート葺に適用される基本的性能を満たし、二次的性能の実現にも配慮しています。

国土交通大臣認定番号一覧

不燃材料認定番号：NM-2093 ※サンドは除く

認 定 区 分	下地構造種類			認定番号※2	耐火等級
防 火 構 造	木造軸組	充てん断熱	無機系※1 (株)日本アクア「アクアフォーム」	PC030BE-3804 (1)～(4)	2
				PC030BE-3805 (1)または (2)	
		外張断熱	PC030BE-3634-2 (1)～(4)		
		木造枠組	PC030BE-2818-2 (2)または (4)		
		鉄 骨 造	PC030NE-0227-2 (1)～(4)		
45分準耐火			木造軸組	QF045BE-1554 (1)～(4)	3
1時間準耐火			木造軸組	QF060BE-1521-1 (1)または (2)	4
1時間耐火			鉄 骨 造	FP060NE-0254 (1)または (2)	4

※1 断熱材としてはグラスウールまたはロックウールのみ適用できます。発泡プラスチック断熱材などは適用できません。

※2 認定番号末尾の() は、認定仕様(断熱材・構造用面材等)により異なります。認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。




遮熱ガラス・シリーズ コロニアル遮熱ガラス <ガラス・クールホワイト、ガラス・クールシルバー>
カラーベスト
ガラス・シリーズ コロニアルガラス <ガラス・アイスシルバー>

本体品番末尾については地区により異なります。

■地区別品番地図

対象商品：コロニアル遮熱ガラス (CC8●●*)

- *=G G地区
- *=W W地区・AW地区

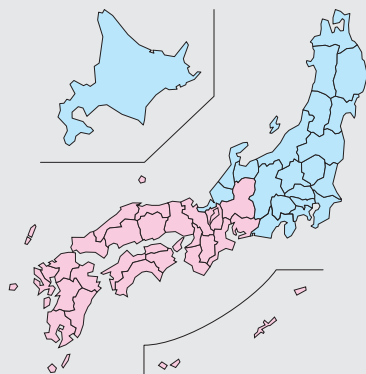


※G品番、W品番の混ぜ張りはできません。

■地区別品番地図

対象商品：コロニアルガラス(オプションカラー除く)
(CC5●●*)
コロニアルガラス・シャッフル(CC1●●*)
コロニアルクアッド8色(CC2●●*)

- *=G G地区
- *=W W地区
- *=AW AW地区

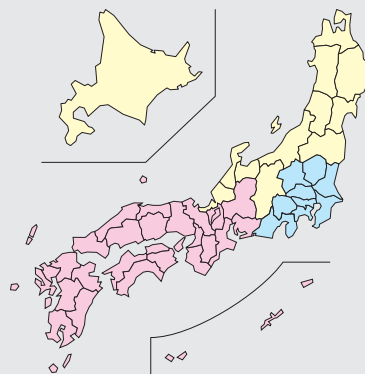


※G品番、W品番、AW品番の混ぜ張りはできません。

■地区別品番地図

対象商品：コロニアルクアッド4色 (CC2●●*)

- *=G G地区
- *=AW W地区・AW地区

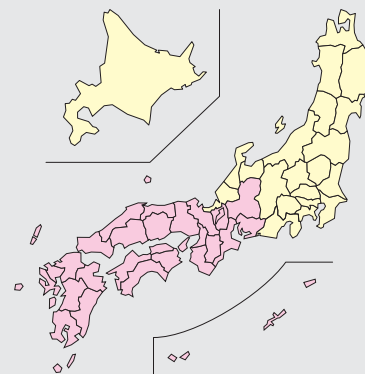

※G品番、AW品番の混ぜ張りはできません。

Hishi

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
6.0mm

1坪当たりの重量
約84kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添（ホームページ掲載）をご確認ください。



GHA47G



GHA52G グラッサ・ナチュラルブラック




GHA15G グラッサ・アーバンシルバー




GHA23G グラッサ・メロウオレンジ



GHA47G グラッサ・アイリッシュグリーン



GHA26G グラッサ・ミッドナイトブルー

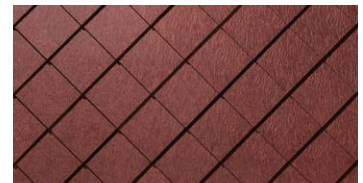

GHA93G グラッサ・ボルドーレッド


■ 产品参数

规格 (mm)	6×152(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘35を1袋同梱)
毎3.3平米の張数	約24枚/3.3m ²
一枚重量	約4.0kg/枚
托盘装入数	240枚

・托盘参数/横925×奥行925×高30mm

■ 形状図 (単位:mm)


◎本体 (6.0mm厚)



◎Hスターター (大) (5.2mm厚)



◎Hスターター (小) (5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅		入隅	スターター 大/小	リング釘45※1 φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
本 体	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅			スーパー KMEWシール(600ml) (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料	補修塗料 切断木口用※4
GHA52G	KLGX652	KLGD752	KLGW652	STH52LG/ STH52SG	B8745F719	B841556	B80E ※専用ガン(600ml用) もご用意しています。 P.616をご参照 ください。	KLHT552	KLHT552SK
GHA15G	KLGX654	KLGD754	KLGW654	STH15LG/ STH15SG	B8745F1404	B842943		KLHTA15	KLHTA15SK
GHA23G	KLGX658	KLGD758	KLGW658	STH23LG/ STH23SG	B8745F476	B842920		KLHT523	KLHT523SK
GHA47G	KLGX657	KLGD757	KLGW657	STH47LG/ STH47SG	B8745F719	B842776※2 受注生産品2		KLHT547	KLHT547SK
GHA26G	KLGX650	KLGD750	KLGW650	STH26LG/ STH26SG	B8745F719	B841556		KLHT526	KLHT526SK
GHA93G	KLGX659	KLGD759	KLGW659	STH93LG/ STH93SG	B8745F476	B843005A		KLHT593	KLHT593SK
希望小売価格	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,379円/本 (税抜 4,890円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	726円/枚(税抜 660円/枚)/ 473円/枚(税抜 430円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱※3 (発注単位1本) スーパーKMEWシール(800ml)11本 専用プライマー・ハズ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋 無機系 主剤(50g) 1本 硬化剤A・Bセット 各1本 攪拌棒 1本 ハケ 1本 切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 受注生産品2 商品の納期はご発注いただいてから約2週間が目安です。ご発注後のキャンセルはご遠慮願います。

※3 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※4 補修塗料切断木口用は、オーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

○ 一般地域

○ 寒冷地域

Sand

性能

耐候性グレード
★★★
色10年保証保証
製品
本体厚み
7.0mm1坪当たりの重量
約78kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

彩石


防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。

テクスチャーは砂の質感に、カラーは表情豊かな色感に。



SFA22G ブラック×ブラック

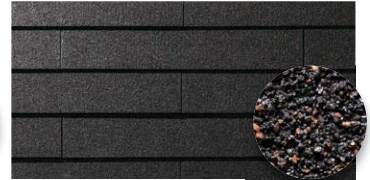

SFA12G ブラック×ブラウン



SFA62G ブラック×ネイビー



SFA55G グレイ×グレイ



SFA35G グレイ×シルバー


■ 产品参数

规格 (mm)	7×182(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘35を1袋同梱)
毎3.3平米の張数	約20枚/3.3㎡
一枚重量	約3.9kg/枚
托盘装入数	240枚(12坪分)


・ 托盘参数/横925×奥行925×高さ980mm

■ 形状図 (単位:mm)

◎ 本体 (7.0mm厚)



◎ Gスターター (5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	出隅			入隅		スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅	スマート入隅			スーパーKMEWシール (600ml) ^{※1} (耐耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料 (サント用)	補修塗料 切断木口用 ^{※3}
SFA22G	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STG62G	B8745F719	B841556			KLHTSF22SK	KLHT562SK
SFA12G	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STG62G	B8745F719	B841556			KLHTSF12SK	KLHT562SK
SFA62G	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STG62G	B8745F719	B841556			KLHTSF62SK	KLHT562SK
SFA55G	KLGS855	KLGX655	KLGD655	KLGW655	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHTSF55SK	KLHT535SK
SFA35G	KLGS855	KLGX655	KLGD655	KLGW655	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHTSF35SK	KLHT535SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	561円/枚 (税抜 510円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	7,744円/セット (税抜 7,040円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)	
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本)	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋	

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
5.2mm

1坪当たりの重量
約70kg


GLASSA Coating

AutoClave Dry


GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。




SRA62W グラッサ・ブラック




SRA75W グラッサ・パールグレイ




SRA15W グラッサ・アーバンシルバー



SRA21W グラッサ・コナツツブラウン



SRA47W グラッサ・アイリッシュグリーン



SRA26W グラッサ・ミッドナイトブルー

■ 产品参数


サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
---------	------------------

梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.5kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図(単位:mm)

◎本体(5.2mm厚)



◎Gスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅			入隅		スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅				スーパーKMEWシール ^{※1} (600ml) (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料	補修塗料 切断木口用 ^{※3}
本体											
SRA62W	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG62G	B8745F719	B841556			KLHT562	KLHT562SK
SRA75W	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG75G	B8745F719	B84743			KLHT575	KLHT575SK
SRA15W	KLGS854	KLGX554	KLGD554	KLGW554	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHTA15	KLHTA15SK
SRA21W	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STG21G	B8745F1713	B842417C			KLHT521	KLHT521SK
SRA47W	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776			KLHT547	KLHT547SK
SRA26W	KLGS850	KLGX550	KLGD550	KLGW550	STG62G	B8745F719	B841556			KLHT526	KLHT526SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	561円/枚 (税抜 510円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)	
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本)	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋	
							スーパーKMEWシール ^{※2} 600ml10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	ホルダー 2本 ノズル 2個	無機系 主剤(50g) 1本 硬化剤A・Bセット 各1本 攪拌棒 1本 ハケ 1本	切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット	

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。
この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

性能

耐候性グレード ★★★★ 色10年保証	保証 製品 本体	厚み 6.0mm	1坪当たりの重量 約80kg
---------------------------	----------------	-------------	-------------------

GLASSA Coating

AutoClave Dry

GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。



NR752NG グラッサ・ナチュラルブラック



NR775NG グラッサ・パールグレー



NR721NG グラッサ・ココナツブラウン



NR747NG グラッサ・アイリッシュグリーン

納期確認品

商品の納期はご注文いただいてから約2週間かかる場合がございます。
お早めのご発注をお願い致します。(2021年4月1日運用開始)


■ 产品参数

サイズ(mm)	6×182(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘35を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約4.0kg/枚
パレット積み入数	240枚(12坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図(単位:mm)

◎ 本体(6.0mm厚)



◎ Gスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅			入隅	スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅			スーパーKMEWシール ^{※1} (600ml) (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料	補修塗料 切断木口用 ^{※4}
本体										
NR752NG	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STG62G	B8745F719	B841556	B80E	KLHT552	KLHT552SK
NR775NG	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STG75G	B8745F719	B84743		KLHT575	KLHT575SK
NR721NG	KLGS851	KLGX651	KLGD651	KLGW651	STG21G	B8745F1713	B842417C		KLHT521	KLHT521SK
NR747NG	KLGS857	KLGX657	KLGD657	KLGW657	STG77G	B8745F719	B842776 ^{※2} 受注生産品2		KLHT547	KLHT547SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	561円/枚 (税抜 510円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※3} (発注単位1本) スーパー KMEWシール600ml 10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋 切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。
(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 受注生産品2 商品の納期はご注文いただいてから約2週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※3 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※4 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。 ※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
6.0mm

1坪当たりの重量
約81kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。

注意 グラッサ600は1/3ずらし施工です。

従来のカラーベストは千鳥張り(1/2ずらし)ですが、グラッサ600は1/3ずらし施工になりますのでご注意ください。



GL762G グラッサ・ブラック



GL755G グラッサ・ダークグレイ



GL721G グラッサ・ココナツブラウン



GL741G グラッサ・ウォールナットブラウン

納期確認品

商品の納期はご注文いただいてから約2週間かかる場合がございます。お早めのご注文をお願い致します。(2021年4月1日運用開始)

■ 产品参数


サイズ(mm)	6×182(働き幅)×606
---------	----------------

梱包入数	10枚(本体30枚に対して本体用釘35を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約30枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約2.7kg/枚
パレット積み入数	360枚(12坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横1080×奥行1080×高さ700mm

■ 形状図(単位:mm)

◎ 本体(6.0mm厚)



◎ Sスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅			入隅	スターター	リング釘45※ φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅			スーパーKMEWシール (600ml)※ (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料	補修塗料 切断木口用※
本 体										
GL762G	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STS62G	B8745F719	B841556	B80E	KLHT562	KLHT562SK
GL755G	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STS62G	B8745F719	B84743		KLHT555	KLHT555SK
GL721G	KLGS851	KLGX651	KLGD651	KLGW651	STS21G	B8745F1713	B842417C		KLHT521	KLHT521SK
GL741G	KLGS851	KLGX651	KLGD651	KLGW651	STS21G	B8745F1713	B842417C		KLHT541	KLHT541SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	385円/枚 (税抜 350円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱※ (発注単位1本) スーパーKMEWシール(600ml)10本 専用プライマー・ハケ・ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
6.0mm

1坪当たりの重量
約81kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。

注意 グラッサ600・シャッフルは1/3ずらし施工です。

従来のカラーベストは千鳥張り(1/2ずらし)ですが、グラッサ600・シャッフルは1/3ずらし施工になりますのでご注意ください。



GL162G ブラックミックス

[グラッサ・ブラック/グラッサ・ダークグレイ(混ぜ比率 2:1)]



GL141G ブラウンミックス

[グラッサ・ココナツブラウン/グラッサ・ウォールナットブラウン(混ぜ比率 2:1)]



GL121G ダークブラウンミックス

[グラッサ・ブラック/グラッサ・ココナツブラウン/グラッサ・ウォールナットブラウン(混ぜ比率 1:1:1)]

受注生産品4

商品の納期はご注文いただいてから約4週間が目安です。
ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※シャッフルカラーのご注意


- グラッサ600・シャッフルは1オーダーごとに色比率を守りながらランダム梱包しています。(1梱包当たり必ず色比率が守られているとは限りません)
- ランダム梱包していますが最終色配置は現場調整してください。

■ 产品参数

サイズ(mm)	6×182(働き幅)×606
梱包入数	10枚(本体30枚に対して本体用釘35を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約30枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約2.7kg/枚
パレット積み入数	360枚(12坪分)
・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。	
・パレット積み寸法/横1080×奥行1080×高さ700mm	

■ 形状図(単位:mm)

◎本体(6.0mm厚)



◎Sスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材		出隅			入隅	スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用) スーパーKMEWシール (600ml) ^{※1} (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	現場仕上げ塗料(補修塗料)	
本 体		スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅					補修塗料	補修塗料 切断木口用 ^{※4}
GL162G	グラッサ・ブラック	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STS62G	B8745F719	B841556	B80E	KLHT562	KLHT562SK
	グラッサ・ダークグレイ							B84743		KLHT555	KLHT555SK
GL141G	グラッサ・ココナツブラウン	KLGS851	KLGX651	KLGD651	KLGW651	STS21G	B8745F1713	B842417C		KLHT521	KLHT521SK
	グラッサ・ウォールナットブラウン									KLHT541	KLHT541SK
GL121G	グラッサ・ブラック	KLGS852	KLGX652	KLGD652	KLGW652	STS21G	B8745F719	B841556		KLHT562	KLHT562SK
	グラッサ・ココナツブラウン							B8745F1713		KLHT521	KLHT521SK
	グラッサ・ウォールナットブラウン	KLGS851	KLGX651	KLGD651	KLGW651			B842417C		KLHT541	KLHT541SK
希望小売価格		1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	5,258円/本 (税抜 4,780円/本)	385円/枚 (税抜 350円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数		50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※3} (発注単位1本)	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋
								スーパーKMEWシール(600ml)10本 専用プライマー・パネ/スル2個 ※ホルダーセットは別売です。	ホルダー 2本 ノズル 2個	無機系 主剤(50g)1本 硬化剤A・Bセット 各1本 攪拌棒 1本 ハケ 1本	切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 [] の部材は本体のそれぞれの色に設定している品番を表示しています。

※3 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※4 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

SV型瓦

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
5.2mm

1坪当たりの重量
約68kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry


窑変玻璃釉

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。



SV621W グラッサ・ファジーブラウン

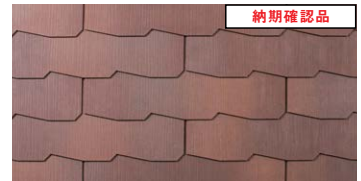

SV633W グラッサ・ファジーベージュ



SV623W グラッサ・ファジーオレンジ

納期確認品

商品の納期はご注文いただいたから約2週間かかる場合がございます。
お早めのご発注をお願い致します。(2021年4月1日運用開始)

■ 产品参数


サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
---------	------------------

梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.4kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図 (単位:mm)

◎本体(5.2mm厚)



◎Fスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	出隅			入隅		スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用) スーパーKMEWシール (600ml) ^{※1} (腐蝕・低汚染タイプP.638参照)	現場仕上り塗料(補修塗料)	
	ラップ コーナー	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅					補修塗料	補修塗料 切断木口用 ^{※3}
SV621W	KLGR621	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STF21G	B8745F1713	B842417C		KLHT621A	KLHT621ASK
SV633W	KLGR633	KLGX553	KLGD553	KLGW553	STF33G	B8745F442	B84442	B80E	KLHT633A	KLHT633ASK
SV623W	KLGR623	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STF23G	B8745F476	B84748		KLHT623A	KLHT623ASK
希望小売価格	968円/本 (税抜 880円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	605円/枚 (税抜 550円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/捆 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※2} (発注単位1本)	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 補修塗料切断木口用は、オーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

C型瓦



ガラスコート仕上げ〈遮熱〉


性能

耐候性グレード
★★★
色10年保証保証
製品
本体厚み
5.2mm1坪当たりの重量
約68kg


GLASSA Coating

AutoClave Dry

※出荷地域により品番が異なります。

★=G G地区
★=W W地区・AW地区注) G品番、W品番の混ぜ張りはできません。
出荷対応地域の詳細につきましてはP.653をご覧ください。

CC825P* グラッサ・クールホワイト



CC835P* グラッサ・クールシルバー



CC833P* グラッサ・クールベージュ



CC823P* グラッサ・クールオレンジ




CC862* グラッサ・クールブラック



CC821* グラッサ・クールブラウン



CC877* グラッサ・クールグリーン



CC826* グラッサ・クールブルー



CC893* グラッサ・クールレッド


■ 产品参数

サイズ(mm) 5.2×182(働き幅)×910


梱包入数 8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m²当たりの枚数 約20枚/3.3m²
1枚当たりの質量(重量) 約3.4kg/枚
パレット積み入数 272枚(13.6坪分)・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図(単位:mm)

◎本体(5.2mm厚)



◎Gスターター(5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅			入隅		スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	補修塗料 切断木口用 ^{※4}
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅				スーパーKMEWシール (600ml) ^{※1} (超耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)		
本体											
CC825P*	KLGS854	KLGX554	KLGD554	KLGW554	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHT825P	KLHT825PSK
CC835P*	KLGS854	KLGX554	KLGD554	KLGW554	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHT835P	KLHT835PSK
CC833P*	KLGS853	KLGX553	KLGD553	KLGW553	STG21G	B8745F442	B84442			KLHT833P	KLHT833PSK
CC823P*	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STG23G	B8745F442	B84442			KLHT823P	KLHT823PSK
CC862*	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG62G	B8745F719	B84743			KLHT862	KLHT862SK
CC821*	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STG21G	B8745F1713	B842417C			KLHT821	KLHT821SK
CC877*	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776 ^{※2} 受注生産品2			KLHT877	KLHT877SK
CC826*	KLGS850	KLGX550	KLGD550	KLGW550	STG62G	B8745F719	B84581			KLHT826	KLHT826SK
CC893*	KLGS859	KLGX559	KLGD559	KLGW559	STG21G	B8745F476	B84748			KLHT893	KLHT893SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	561円/枚 (税抜 510円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)			4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※3} (発注単位1本)	スーパーKMEWシール(600ml)10本 専用プライマー、ハケ、ノズル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋
								ホルダー 2本 ノズル 2個		無機系 主剤(50g) 1本 硬化剤A・Bセット 各1本 攪拌棒 1本 ハケ 1本	切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 受注生産品2 商品の納期はご注文いただいてから約2週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※3 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※4 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。 ※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

SV型瓦

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証

保証
製品
本体

厚み
5.2mm

1坪当たりの重量
約68kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry


GLASSA 涂层

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。



SV562AW



SV562AW グラッサ・ブラック



SV575PAW グラッサ・パールグレイ



SV521AW グラッサ・ココナツブラウン

納期確認品

商品の納期はご注文いただいた日から約2週間かかる場合がございます。
お早めのご発注をお願い致します。(2021年4月1日運用開始)

セイバリーはスリット部から見える下の板の色味が異なります。


■ 产品参数

サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.4kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図 (単位:mm)

◎本体 (5.2mm厚)



◎Fスターター (5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材 本 体	出隅			入隅		スターター	リング釘45 φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用) スーパーKMEWシール (600ml)※1 (耐耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	現場仕上り塗料(補修塗料)	
	ラップコーナー	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅	スターター					補修塗料	補修塗料 切断木口用※3
SV562AW	KLGR562	KLGX552	KLGD552	KLGW552	ST562AG	B8745F719	B841556	B80E	※専用ガン(600ml用)もご用意しています。P.616をご参照ください。	KLHT562	KLHT562SK
SV575PAW	KLGR575	KLGX552	KLGD552	KLGW552	ST575PAG	B8745F719	B84743			KLHT575	KLHT575SK
SV521AW	KLGR521	KLGX551	KLGD551	KLGW551	ST521AG	B8745F1713	B842417C			KLHT521	KLHT521SK
希望小売価格	968円/本 (税抜 880円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	605円/枚 (税抜 550円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)	
梱包入数	20本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱※2 (発注単位1本) スーパーKMEWシール(600ml)10本 専用プライマー・パナ・スル2袋 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋	

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※3 補修塗料切断木口用は、オーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

C型瓦

性能

耐候性グレード
★★★★
色10年保証保証
製品
本体厚み
5.2mm1坪当たりの重量
約68kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

GLASSA 涂层

※出荷地域により品番が異なります。

★=G G地区
★=W W地区
★=AW AW地区注) G品番、W品番、AW品番の混ぜ張りはできません。
出荷対応地域の詳細につきましてはP.653をご覧ください。

CC575P

■専用役物・部材一覧 役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅					入隅	スターター	リング釘45 ^{※1} ℓ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	ラップコーナー	スマートショット 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅				スーパーKMEWシール (600ml)※1 (補耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料 (オプションカラーのみ (受注生産品2))	補修塗料切斷木口用 ^{※7} (オプションカラーのみ (受注生産品3))
本 体												
CC562*	KLGR562	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG62G	B8745F719	B841556			KLHT562	KLHT562SK
CC575P*	KLGR575	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG75G	B8745F719	B84743			KLHT575	KLHT575SK
CC521*	KLGR521	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STG21G	B8745F1713	B842417C			KLHT521	KLHT521SK
CC547*	KLGR547	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776 ^{※5} 受注生産品2			KLHT547	KLHT547SK
CC545P*	KLGR545	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG75G	B8745F719	B84743			KLHT545	KLHT545SK
CC535P*	KLGR535	KLGS855	KLGX555	KLGD555	KLGW555	STG35G	B8745F1404	B842943			KLHT535	KLHT535SK
CC527*	KLGR527	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776 ^{※5} 受注生産品2			KLHT527	KLHT527SK
CC526*	KLGR526	KLGS850	KLGX550	KLGD550	KLGW550	STG62G	B8745F719	B841556			KLHT526	KLHT526SK
CC552*	KLGR552	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG62G	B8745F719	B841556			KLHT552	KLHT552SK
CC541*	KLGR541	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STG21G	B8745F1713	B842417C			KLHT541	KLHT541SK
CC577*	KLGR577	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776 ^{※5} 受注生産品2			KLHT577	KLHT577SK
CC593*	KLGR593	KLGS859	KLGX559	KLGD559	KLGW559	STG21G	B8745F476	B843005A			KLHT593	KLHT593SK
CC591*	KLGR591	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STG21G	B8745F1713	B84748			KLHT591	KLHT591SK
CC533*	KLGR533	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STG23G	B8745F476	B842920			KLHT533	KLHT533SK
CC523*	KLGR523	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STG23G	B8745F476	B842920			KLHT523	KLHT523SK
CC543*	KLGR543	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STG23G	B8745F476	B842920			KLHT543	KLHT543SK
オプションカラー												
CC536W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG62G		B84747			KLHT536 ^{※5}	KLHT536SK ^{※5}
CC567W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG77G		— ※3			KLHT567 ^{※5}	KLHT567SK ^{※5}
CC595W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG35G		B842943			KLHT595 ^{※5}	KLHT595SK ^{※5}
CC557W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG77G		— ※3			KLHT557 ^{※5}	KLHT557SK ^{※5}
CC573W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG23G		B841741			KLHT573 ^{※5}	KLHT573SK ^{※5}
CC553W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG23G		B842864			KLHT553 ^{※5}	KLHT553SK ^{※5}
CC563W	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	STG35G		B843828			KLHT563 ^{※5}	KLHT563SK ^{※5}
希望小売価格	塗装品	968円/本 (税抜 880円/本)	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	561円/本 (税抜 510円/本)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
	オプションカラー	—	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	— ※2	5,687円/セット (税抜 5,170円/セット)	12,837円/セット (税抜 11,670円/セット)
梱包入数	20本/箱 (発注単位1本)	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋		10本/箱 ^{※6} (発注単位1本) スーパーKMEWシール(800ml)10本 専用プライマー・ハズル2本 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 オプションカラーのメタル役物については弊社営業所までお問い合わせください。

※3 グラッサ・さびせいじとグラッサ・ろくしょうのスーパー KMEWシールについてはサッシ色等に合わせて選定してください。詳しくは弊社営業所までお問い合わせください。

※4 オプションカラーのリング釘45は白色で設定しています。現場にて釘頭をタッチアップしてください。

※5 受注生産品2 受注生産品3 商品の納期はご注文いただいてから約2(3)週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※6 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。

※7 補修塗料切斷木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切斷木口が見える部分にご使用ください。 ※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。


■ 产品参数

サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.4kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。 ・パレット積み寸法 / 横925×奥行925×高さ930mm

形状図 (単位: mm)

◎ 本体 (5.2mm厚)



◎ Gスターター (5.2mm厚)



CC562* グラッサ・ブラック



CC575P* グラッサ・パールグレイ



CC521* グラッサ・ココナッツブラウン



CC547* グラッサ・アイリッシュグリーン



CC545P* グラッサ・アッシュグレイ



CC535P* グラッサ・アイスシルバー



CC527* グラッサ・ラスティグリーン



CC526* グラッサ・ミッドナイトブルー



CC552* グラッサ・ピュアブラック



CC541* グラッサ・ウォルナットブラウン



CC577* グラッサ・ウェザードグリーン



CC593* グラッサ・ボルドーレッド



CC591* グラッサ・グラスブラウン



CC533* グラッサ・プロヴァンスベージュ



CC523* グラッサ・メロウオレンジ



CC543* グラッサ・ユーロレッド

オプションカラー 受注生産品2

商品の納期はご注文いただいたから約2週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。
本体品番によっては、部材も本体同様の納期を要する場合があります。



CC536W グラッサ・こいあい



CC567W グラッサ・さびせいじ



CC595W グラッサ・あいねず



CC557W グラッサ・ろくしょう



CC573W グラッサ・あまいろ



CC553W グラッサ・ろこうちゃ



CC563W グラッサ・はいじろ

C型瓦

性能



※出荷地域により品番が異なります。

★=G G地区


★=W W地区

★=AW AW地区

注) G品番、W品番、AW品番の混ぜ張りはできません。
出荷対応地域の詳細につきましてはP.653をご覧ください。


不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。




CC152* 石板ミックス

〔ガラス・ブラック/ガラス・ビュアブラック/ガラス・コ
コナツブラウン(混ぜ比率 2:1:1)〕




CC123* ユーロミックス

〔ガラス・メロウオレンジ/ガラス・プロヴァンスベージュ/
ガラス・ユーロレッド(混ぜ比率 2:1:1)〕



CC191* シダーミックス

〔ガラス・ウォルナットブラウン/ガラス・ココナツブ
ラウン/ガラス・グラスブラウン(混ぜ比率 2:1:1)〕



CC147* グリーンミックス

〔ガラス・アイリッシュグリーン/ガラス・ビュアブラッ
ク/ガラス・ウェザードグリーン(混ぜ比率 2:1:1)〕

受注生産品2

商品の納期はご注文いただいたから約2週間が目安です。
ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※シャッフルカラーのご注意

●コロニアルガラス・シャッフルは1オーダーごとに色比率を守りながらランダム梱包しています。(1梱包当た
り必ず色比率が守られているとは限りません) ●ランダム梱包していますが最終色配置は現場調整してください。

■ 产品参数

サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
---------	------------------

梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.4kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 専用役物・部材一覧


役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

■ 形状図 (単位:mm)

◎本体 (5.2mm厚)



◎Gスターター (5.2mm厚)



役物・施工部材		出隅				入隅		リング釘45※1 φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)		
本 体		ラップ コーナー	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅	スターター		スーパーKMEWシール (600ml)※1 (耐熱・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	補修塗料	補修塗料 切断木口用※5	
CC152*	ガラス・ブラック	KLGR562	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STG62G	B8745F719	B841556	B80E	KLHT562	KLHT562SK	
	ガラス・ビュアブラック	KLGR552									KLHT552	KLHT552SK	
	ガラス・コナツブラウン	KLGR521	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551		B8745F1713	B842417C		KLHT521	KLHT521SK	
CC123*	ガラス・メロウオレンジ	KLGR523					STG23G	B8745F476	B842920		KLHT523	KLHT523SK	
	ガラス・プロヴァンスベージュ	KLGR533	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558					KLHT533	KLHT533SK	
	ガラス・ユーロレッド	KLGR543									KLHT543	KLHT543SK	
CC191*	ガラス・ウォルナットブラウン	KLGR541					STG21G	B8745F1713	B842417C		KLHT541	KLHT541SK	
	ガラス・コナツブラウン	KLGR521	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551					KLHT521	KLHT521SK	
	ガラス・グラスブラウン	KLGR591									KLHT591	KLHT591SK	
CC147*	ガラス・アイリッシュグリーン	KLGR547	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STG77G	B8745F719	B842776※3 受注生産品2		KLHT547	KLHT547SK	
	ガラス・ビュアブラック	KLGR552	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552			B841556		KLHT552	KLHT552SK	
	ガラス・ウェザードグリーン	KLGR577	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557			B842776※3 受注生産品2		KLHT577	KLHT577SK	
希望小売価格		968円/本 (税抜 880円/本)	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	561円/枚 (税抜 510円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)	4,653円/セット (税抜 4,230円/セット)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)	
梱包入数		20本/箱 (発注単位1本)	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱※4 (発注単位1本)	1セット/袋	1セット/箱	1セット/袋	
※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。 (リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じ金属用プライマーと補修塗料ガラスサシリーズ用をご使用ください。) ※2 色の部材は本体のそれぞれの色に設定している品番を表示しています。 ※3 受注生産品2 商品の納期はご注文いただいたから約2週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。 ※4 専用プライマー (品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。 ※5 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。 ※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。													

C型瓦

性能

耐候性グレード
★★

保証
製品
本体

厚み
5.2mm

1坪当たりの重量
約68kg

GLASSA Coating

AutoClave Dry

亚克力塗装

不燃材料	防火構造		準耐火構造(木造軸組)		耐火構造(鉄骨造)
	木造下地	不燃下地	耐火時間1時間	耐火時間45分	耐火時間1時間
NM-2093	P.669ご参照	PC030NE-0227-2(1)~(4)	QF060BE-1521-1(1)または(2)	QF045BE-1554(1)~(4)	FP060NE-0254(1)または(2)

認定仕様の詳細については、CBウォール工法設計施工マニュアルおよび大臣認定別添(ホームページ掲載)をご確認ください。

※出荷地域により品番が異なります。

黒文字の品番8色
(CC2●●●)

★=G G地区

★=W W地区

★=AW AW地区

黄文字の品番4色
(CC2●●●)

★=G G地区

★=AW W地区・AW地区


注) G品番、W品番、AW品番の混ぜ張りはできません。
出荷対応地域の詳細につきましてはP.653をご覧ください。

[AW地区]納期確認品


商品の納期はご注文いただいてから約2週間かかる場合がございます。
お早めのご発注をお願い致します。(2021年4月1日運用開始)




CC262* ネオ・ブラック



CC275P* パール・グレイ



CC235P* アイス・シルバー



CC225P* シルバー・ホワイト



CC221P* ココナツ・ブラウン



CC241* ウォルナット・ブラウン



CC247* アイリッシュ・グリーン



CC277* ウェザード・グリーン



CC291* グラス・ブラウン



CC223* メロウ・オレンジ



CC226* ミッドナイト・ブルー



CC293* ボルドー・レッド


■ 产品参数

サイズ(mm)	5.2×182(働き幅)×910
梱包入数	8枚(本体16枚に対して本体用釘32を1袋同梱)
3.3m ² 当たりの枚数	約20枚/3.3m ²
1枚当たりの質量(重量)	約3.4kg/枚
パレット積み入数	272枚(13.6坪分)


・マンセル値はケイミューホームページをご覧ください。
・パレット積み寸法/横925×奥行925×高さ930mm

■ 形状図 (単位:mm)

◎本体 (5.2mm厚)



◎Kスターター (5.2mm厚)



■ 専用役物・部材一覧

役物・施工部材は弊社純正部材をご指定ください。

役物・施工部材	出隅			入隅		スターター	リング釘45 ^{※1} φ=45 (脳天釘打用)	シーリング(大容量600ml用)		現場仕上げ塗料(補修塗料)	
	スマートショート 出隅	スマート出隅	差込み出隅	スマート入隅				スーパーKMEWシール ^{※1} (600ml) (耐耐久・低汚染タイプP.638参照)	ホルダーセット (600ml用)	スポットカラー	補修塗料 切断木口用 ^{※4}
本 体											
CC262*	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STK62G	B8745F719	B841556	B841556	B80E	KLHT362	KLHT562SK
CC275P*	KLGS852	KLGX552	KLGD552	KLGW552	STK75G	B8745F719	B84743	B84743		KLHT375	KLHT575SK
CC235P*	KLGS855	KLGX555	KLGD555	KLGW555	STK75G	B8745F1404	B842943	B842943		KLHT335	KLHT535SK
CC225P*	KLGS854	KLGX554	KLGD554	KLGW554	STK75G	B8745F1404	B842943	B842943		KLHT325	KLHT825PSK
CC221P*	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STK21G	B8745F1713	B842417C	B842417C		KLHT321	KLHT521SK
CC241*	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STK21G	B8745F1713	B842417C	B842417C		KLHT341	KLHT541SK
CC247*	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STK77G	B8745F719	B842776 ^{※2} 受注生産品2	B842776 ^{※2} 受注生産品2		KLHT347	KLHT547SK
CC277*	KLGS857	KLGX557	KLGD557	KLGW557	STK77G	B8745F719	B842776 ^{※2} 受注生産品2	B842776 ^{※2} 受注生産品2		KLHT377	KLHT577SK
CC291*	KLGS851	KLGX551	KLGD551	KLGW551	STK21G	B8745F1713	B84748	B84748		KLHT391	KLHT591SK
CC223*	KLGS858	KLGX558	KLGD558	KLGW558	STK23G	B8745F476	B842920	B842920		KLHT323	KLHT523SK
CC226*	KLGS850	KLGX550	KLGD550	KLGW550	STK62G	B8745F719	B841556	B841556	※専用ガン (600ml 用) もご用意して います。P.616を ご参照ください。	KLHT326	KLHT526SK
CC293*	KLGS859	KLGX559	KLGD559	KLGW559	STK93G	B8745F476	B843005A	B843005A		KLHT393	KLHT593SK
希望小売価格	1,210円/本 (税抜 1,100円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	5,115円/本 (税抜 4,650円/本)	506円/枚 (税抜 460円/枚)	506円/袋 (税抜 460円/袋)	5,016円/本 (税抜 4,560円/本)	3,102円/セット (税抜 2,820円/セット)		1,144円/本 (税抜 1,040円/本)	11,803円/セット (税抜 10,730円/セット)
梱包入数	50本/箱 (発注単位1本)	5本/箱	5本/箱	2本/箱	10枚/梱 (発注単位1枚)	40本/袋	10本/箱 ^{※3} (発注単位1本)	10本/箱 ^{※3} (発注単位1本) スーパーKMEWシール(600ml)10本 専用プライマー・ハネ・スル2個 ※ホルダーセットは別売です。	1セット/袋	1本	1セット/袋 切断木口用プライマー (48g) 1セット 補修塗料(52g) 1セット

※1 出隅・入隅部材、リング釘45、スーパー KMEWシールは本体の近似色で設定しています。本体の色味とは完全には一致しません。あらかじめご了承ください。

(リング釘45の釘頭のタッチアップは必要に応じて金属用プライマーと補修塗料グラッサシリーズ用をご使用ください。)

※2 受注生産品2 商品の納期はご注文いただいてから約2週間が目安です。ご注文後のキャンセルはご遠慮願います。

※3 専用プライマー(品番B85AAもしくはB85BB)は同時出荷されます。 ※4 補修塗料切断木口用は、本体突付け出隅納まりやオーバーハング部などの切断木口が見える部分にご使用ください。

※マスキングテープは、粗面用のものをおすすめします。

印刷物と実物では色柄が異なります。現物の商品サンプルなどでお確かめください。

この誌面に掲載の価格はメーカー希望小売価格です。工事費は含まれておりません。

販売地域

一般地域


寒冷地域

COLOR BEST与GRAND NEXT作为外壁材也毫不逊色


「三层无机构造」防止褪色。

COLOR BEST与GRAND NEXT中的GLASSA产品，采用混合了无机颜料的“无机层”、对细小的石头施以釉加工的“无机彩石层”、无机系涂膜“GLASSA涂层”和实施了3重褪色对策的独创的外层※。长期持续保持显色与光泽上的美丽。

■ GLASSA涂层的构造

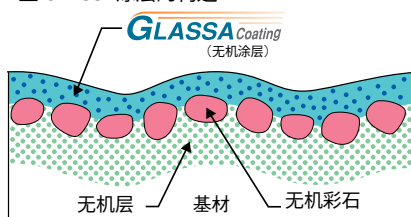

■ 屋面瓦的耐候性试验结果

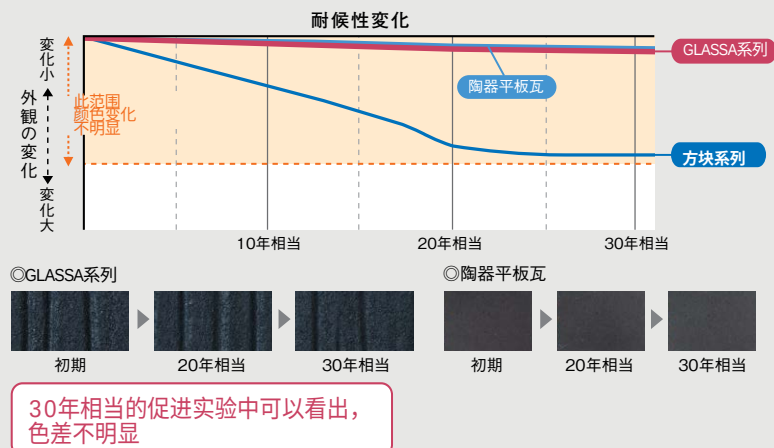


C型瓦，方块系列 两层无机层保护色彩。

被colonial quad采用的最顶层涂装是高耐候亚克力涂装。即使紫外线导致涂装面劣化了，因为下一层的“无机层”和“无机彩石层”也持续保持色感，保护色彩。

在确保高防水的同时也防止强风的飞散。

■ 外壁施工时

主体每一片的重叠部分很大，用钉子牢固固定的留附方法，即使作为外墙材料使用，也抑制雨水的浸入和强风造成的飞散，将吹散的风险控制在最低限度。

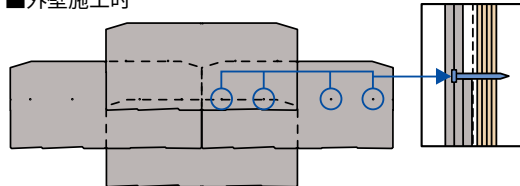

每一层都有很大的重叠部分，每一层都用钉子通过固定的方法，防止进水或者飞散。

■ 作为屋面瓦的评价试验（屋瓦双用时，条件会更加严格）实验结果仅作为功能测试所用，实验风速与实际的台风不同，请参考。

◎ 防水试验结果（社内试验）

〔试验条件〕 ●散水量:240mm/hr ●风速:30m/s ●试验时间:10分
●面积:1.95m² ●勾配:4寸、流れ長さ2.5m

品名	背面的漏水量
GRAND NEXT/COLOR BEST	微少

背面的漏水很少。

◎ 耐风试验结果（社内试验）

〔试验条件〕 ●风速:20~60m/s(整流) ●试验时间:10分
●面积:1.95m² ●勾配:4寸、流れ長さ2.5m フラッターリング=風によるバタつき

品名	20m/S	30m/S	40m/S	50m/S	60m/S
GRAND NEXT/COLOR BEST	无异常	无异常	无异常	微震	微震

风速60m/s也并没有吹散

作为外墙板的隔热性能与窑业外墙材料同等。

热电阻值约为砂浆的2.5倍。虽然每一片很薄，但是以墙面整体的厚度来看根据基底材料和通气层的效果，热贯流率比窑业外墙材料毫不逊色。

■ 热传导率测定实验

热抵抗=外壁材平均板厚(L)÷热伝導率


※外壁材平均板厚(L)包含重合的部分

◎ 热伝導率測定試験結果

品名	種類	平均板厚(L)〈m〉	熱伝導率(W/m・K)	熱抵抗(m ² ・K/W)
GRAND NEXT/COLOR BEST		11.9×10 ⁻³	0.3	0.04
砂浆		20.0×10 ⁻³	1.26	0.016
窑业外墙材料 (中空基材16)		16.0×10 ⁻³	0.21	0.076

■ 墙面整体厚度的热贯流率（无隔热材）

※ 数值越小隔热性越强

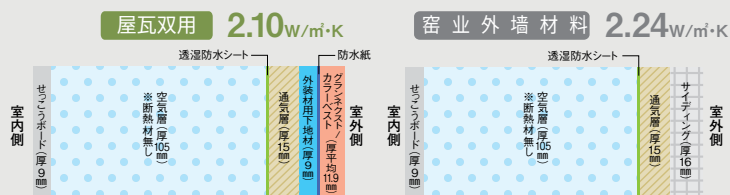

屋瓦双用时的隔热性能与窑业外墙材料几乎同等。

※ 数据仅供参考